

ELIT JP120-4XM12

Jordingspunkt Ø120mm² på brakett 4xM12

Jordingspunkt Ø120mm² på brakett 4xM12



Teknisk beskrivelse

Jordingspunkt i kobber med M12 gjenger og en kobberwirelengde på 1000 mm. Kobberhodet (80 x 80 mm) er termittsveiset fast på en Ø120 mm kobberwire. Jordingspunkter brukes for å tilkoble armeringsstål til jordingsystemet. Kobberwiren sveises elektrisk til armeringen. Ved innstøping i betong rettes jordingspunkt mot konstruksjonens overflate. Jordleder med kabelsko kan så i etterkant kobles på punktet.

D2 / W2: 80 mm
D1 / W1: 44 mm

Fordeler:

Gir enkel tilgang til jordingspunkt etter støping
Enkel å montere mot forskaling og eksisterende armering
Gir et langvarig jordingspunkt med god elektrisk forbindelse

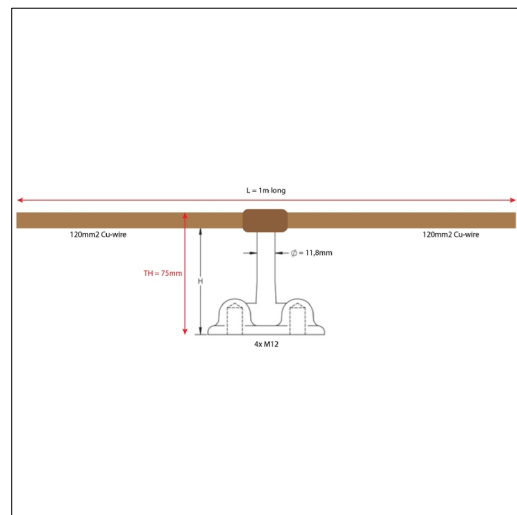

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT JP120-4XM12/ 30120086/ / 7070810038749
I henhold til:	N/A
Type tilbehør/reservedel	Tilkoblingselement
Materiale	Kobber
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet