

ELIT AS

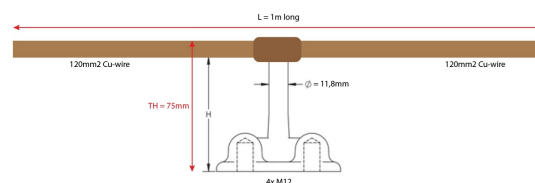
ELIT JP120-4XM12

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Jordingspunkt i kobber med M12 gjenger og en kobberwirelengde på 1000 mm. Kobberhodet (80 x 80 mm) er termittsveiset fast på en Ø120 mm kobberwire. Jordingspunkter brukes for å tilkoble armeringsstål til jordingsystemet. Kobberwiren sveises elektrisk til armeringen. Ved innstøping i betong rettes jordingspunkt mot konstruksjonens overflate. Jordleder med kabelsko kan så i etterkant kobles på punktet.

D2 / W2: 80 mm

D1 / W1: 44 mm

El.nummer:**Art.nummer:** 301 200 86**GTIN nummer:** 7070810038749**Dimensjon:** 80 x 75 x 1000 mm**Materialet:** Kobber | Cu**Overflatebehandling:** Ingen**Øvrige opplysninger:** Ingen**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med lett fuktig klut

Ettersyn/kontroll

Ingen

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT JP120-4XM12

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Lik installasjonen den er en del av

Garanti og vilkår

Garanti mot feil og defekter ved levering

Fuktbestandighet

Lite bestandig

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ingen

Se www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no