




ELIT

Oppfangermast fritt teleskop 6,5m 147km/t




Frittstående 5-delt teleskopisk lynoppfanger-sett 6,5m m/stativ og betongfundamenter

Teknisk beskrivelse

Frittstående oppfanger: teleskopisk, aluminium, 5-delt
Total høyde: 6,50 m avsmalende fra Ø55 mm til Ø10 mm
Oppfangerstativ: aluminium, T-formet, hellingsjustering opptil 10° inkludert 3 sikkerhetsavstivere, 6 runde betongfundamenter av 16 kg og beskyttelsesplater
Fotavtrykk: ca. 1,83 m x 1,53 m
maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,0: 147 km/t
maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,5: 120 km/t

Fordeler:

Frittstående oppfanger, 6,5 meter, teleskopisk, aluminium, 5-delt
Inklusiv stativ og betongfundamenter
maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,0: 147 km/t
maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,5: 120 km/t

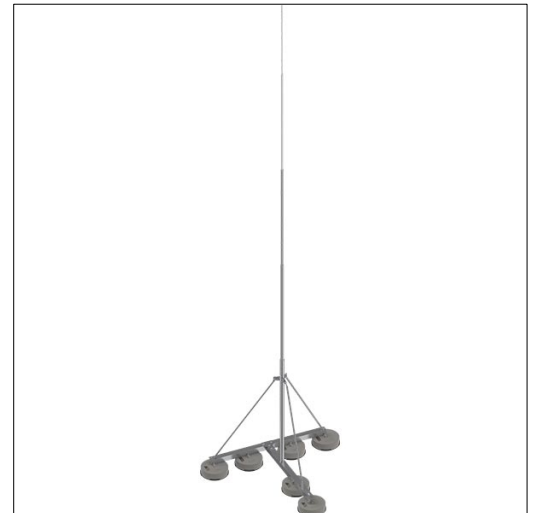

Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FOM6500-TEL-AL-KOMPL/ 40150122/ / 7070810032259
I henhold til:	EN 62561-2
Lengde	6500 Millimeter
Diameter fra/til	55 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang med stativ
Teleskop	Yes
Materiale	Aluminium
Overflatebeskyttelse	Andre
Tilkobling	Rundleder